



COMUNE DI ARCIDOSO

P.E.B.A

Piano d'Eliminazione delle
Barriere Architettoniche

Allegato 2 – Schede di rilievo



Accesibilità per Tutti

Ottobre 2018

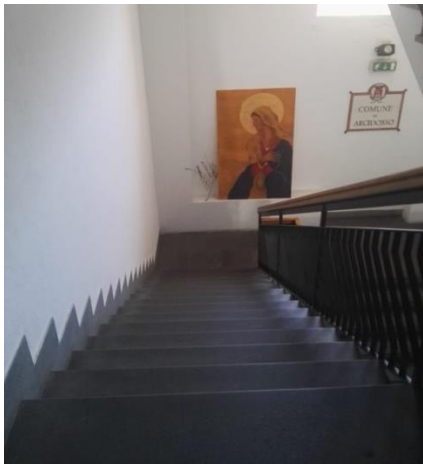
PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	El.1
Struttura: Municipio / Biblioteca comunale / Sede della Polizia Municipale / Uffici comunali Giudice di Pace		El.2
		El.4
		El.5
Indirizzo: Piazza Indipendenza 30		El.9

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	SI	In prossimità dell'accesso è presente un posto auto riservato a persone con disabilità, disposto parallelamente al senso di marcia, con lunghezza tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	SI	Il percorso presenta dislivelli e l'accesso principale alla struttura avviene esclusivamente tramite gradini. Non sono presenti segnalatori tattili e colorati per ipovedenti.  

				È tuttavia presente un accesso per persone disabili posto sul retro e dotato di apposita rampa per superare il dislivello. 
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	SI	L'area antistante la porta di ingresso posta sul retro presenta le dimensioni necessarie per le manovre di una sedia su ruote. 
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	L'accesso secondario posto sul retro destinato alle persone diversamente abili, presenta una sporgenza all'ingresso costituita dal telaio della porta.

				
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5	SI	L'unico campanello presente è posto all'ingresso sul retro riservato alle persone diversamente abili. L'ingresso principale non presenta citofono.
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	SI	Nota: I bagni situati ai piani dedicati agli uffici comunali sono adeguatamente dimensionati e rispettano le caratteristiche previste da Normativa. I servizi igienici della biblioteca sono invece sottodimensionati (larghezza porta di 74 cm e presenza di arredo
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	

3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	SI	La struttura è dotata di ascensore 
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	SI	La larghezza della porta dell'ascensore è di 105 cm. Lo spazio interno è di 140 cm. I pulsanti di chiamata sono posizionati ad un'altezza di 122 cm esternamente e di 135 internamente e sono dotati di codici braille per non vedenti. 
	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89 Art.4.1.10, 8.1.10	SI	La larghezza della scala è adeguatamente dimensionata per l'uso pubblico

4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	Il corrimano è presente solo su di un lato del corpo scala 
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)		SI	Il parapetto rispetta i requisiti richiesti dalla normativa, con un'altezza di 102 cm
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		NO	I gradini hanno pedata e alzata conformi, ma non presentano fasce antiscivolo o per non vedenti
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	Il vano scale è sufficientemente illuminato sia dalla luce naturale, sia da illuminazione artificiale 
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	La pavimentazione è in buono stato di conservazione e costituita da materiale antisdrucciolo
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	I corridoi rispettano gli standard di larghezza previsti da normativa. Gli arredi sono posizionati e disposti in maniera tale da non costituire motivo di ostacolo per i percorsi interni.
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	

5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	La luce delle porte è superiore a 75 cm e sono dotate di maniglione antipanico 
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	I corridoi sono sufficientemente illuminati sia tramite luce artificiale che naturale 
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	I percorsi interni non sono segnalati adeguatamente per i non vedenti. Si ricorda però la presenza di indicazioni in Braille all'interno e all'esterno dell'ascensore
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	
NOTE: L'accesso alla biblioteca avviene tramite una porta sufficientemente dimensionata, che presenta tuttavia un dislivello in corrispondenza della soglia 				

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (**v.figura**). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


(**) ASCENSORE

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

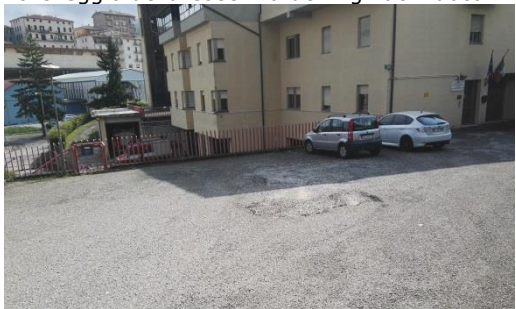
porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti: 75cm)

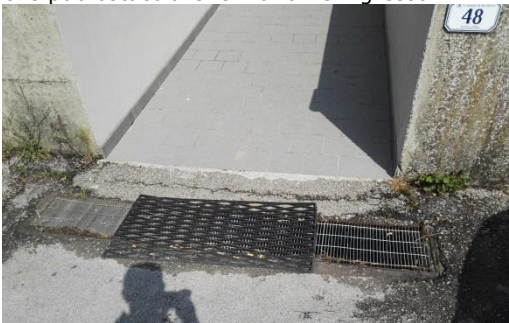
spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra: 110-140cm. numerazione in rilievo e scritte in braille



PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI			Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso		Data: 24/07/2018	El.3
Struttura: Comando dei Carabinieri / Caserma Vigili del Fuoco			El.6
Indirizzo: Via Pietro Pifferi 48 – 50 – 50A			

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	Parcheggio della Caserma dei Vigili del Fuoco  Parcheggio del Comando dei Carabinieri 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	Il percorso di accesso al Comando dei Carabinieri presenta dislivelli e l'accesso alla struttura avviene tramite una rampa. Non sono presenti segnalatori tattili e colorati per ipovedenti. 

				L'accesso alla rampa presenta inoltre una grata che può ostacolare le manovre ingresso.  L'accesso alla caserma dei Vigili del Fuoco presenta un dislivello costituito da un gradino. Il percorso dai parcheggi alla porta di ingresso non presenta segnalatori tattili e colorati per ipovedenti. 
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	La pavimentazione dei percorsi di accesso alla Caserma dei Vigili del Fuoco non è in buono stato di conservazione. La rampa di accesso al Comando dei Carabinieri presenta una pavimentazione potenzialmente sdrucchiolosa.
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	La zona antistante la porta d'ingresso del Comando dei Carabinieri consente le manovre di una sedia su ruote, mentre la zona retrostante no. L'area antistante la Caserma dei Vigili del Fuoco, sebbene permetta le manovre, non risulta complanare e presenta un dislivello di 3 cm.
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	

				
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	L'accesso alla Caserma dei Vigili del Fuoco presenta la sporgenza data dal gradino. 
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5	SI	In entrambi gli accessi, il citofono non supera l'altezza di 130 cm 

3	SERVIZI IGIENICI			
NOTA: La struttura non presenta servizi igienici destinati al pubblico, ma solo due bagni al servizio delle celle di detenzione. Non verranno quindi presi in considerazione per la compilazione dei dati.				
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
NOTA: La struttura si sviluppa su due livelli, ma solo il piano terra è destinato al pubblico, per questo motivo non verranno prese in considerazione le caratteristiche dei collegamenti verticali. Si fa comunque presente la mancanza dell'ascensore.				
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	La pavimentazione risulta essere in buono stato e antisdrucciolevole
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	I corridoi sono adeguatamente dimensionati per permettere il passaggio di una sedia su ruote e non sono presenti arredi che ostacolano il percorso
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	L'illuminazione interna permette una corretta visuale senza la presenza di zone d'ombra
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	All'interno dell'edificio non sono presenti elementi di segnaletica per non vedenti
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI				Cod.
Amministrazione: USL Toscana Sud Est			Data: 24/07/2018	EI.7
Struttura: Centro Socio Sanitario				
Indirizzo: Via degli Olmi 15				
	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	Il percorso pedonale non presenta segnalatori tattili o cambiamenti di pavimentazione.  È inoltre presente un dislivello in corrispondenza dell'ingresso principale, costituito da un gradino
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	SI	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	

2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	L'ingresso alla struttura presenta un dislivello 
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non è presente campanello
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	SI	Il piano terra è dotato di un servizio igienico per persone con disabilità, adeguatamente dimensionato con una larghezza di 152 cm che consente le manovre di una sedia su ruote. 
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza di 87 cm.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	Il lavabo è posizionato ad un'altezza di 75 cm.

3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)			
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	NO	Il piano superiore della struttura è raggiungibile solo mediante una scala che non presenta servoscala o soluzioni simili 
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12		Non è presente l'ascensore
	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)		NO	Il corpo scala ha una larghezza di 97 cm
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	Il corrimano è presente solo su un lato
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89 Art.4.1.10, 8.1.10		Non è presente parapetto essendo una scala che si sviluppa tra due pareti
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		NO NO	No, il rapporto alzata/pedata non è conforme a normativa. La scala risulta troppo ripida
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	

5 PERCORSI INTERNI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	La larghezza dei corridoi è adeguatamente dimensionata, variando da 97 cm a 102 cm.
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI					Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)			Data: 24/07/2018		El.8
Struttura: Sede della Polizia Stradale					
Indirizzo: Via Giuranna 20					
	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note	
1	PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	L'area antistante all'edificio non è attrezzata con parcheggi. 	
2	ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	Il percorso pedonale di collegamento presenta dislivelli ed è privo di marciapiedi, attraversamenti pedonali e segnalatori tattili e colorati. 	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	La pavimentazione risulta irregolare e il manto stradale in pessime condizioni.	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO		

2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5	SI	
3	SERVIZI IGIENICI			
La struttura non è dotata di servizi igienici destinati a persone con disabilità				
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
NOTA: La struttura non dispone né di ascensore né di servoscala per raggiungere il piano superiore				
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	

5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	EI.10
Struttura: Teatro degli Unanimi		
Indirizzo: Piazza Cavallotti 4		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	La struttura si trova in una zona pedonale nel nucleo storico di Arcidosso priva di stalli per il parcheggio.
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	Per raggiungere la piazza è necessario superare numerosi dislivelli e una serie di scalinate. La piazza stessa non presenta un andamento lineare. Non sono presenti segnalatori tattili o colorati per ipovedenti. L'ingresso al Teatro è complanare alla pavimentazione e non presenta gradini. 
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	SI	La pavimentazione è in buono stato ma non è costituita da materiale antisdrucchiolo.
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	

2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	L'ingresso presenta un gradino interno che costituisce un dislivello con il piano di calpestio esterno 
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non sono presenti né il campanello né il citofono
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	NO	La struttura non presenta servizi igienici per persone con disabilità
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		NO	La porta di ingresso risulta sottodimensionata essendo larga 66 cm
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)			
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	NO	La scala che porta al piano superiore non è dotata di sistemi destinati a persone con disabilità.
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	NO	Non è presente l'ascensore

	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)		NO	Il corpo scala ha una larghezza di 112 cm
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		SI	È presente un corrimano solo su uno dei due corpi scala
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89 Art.4.1.10, 8.1.10	NO	
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		SI	I gradini presentano fasce antiscivolo
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	NO	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	

5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	El.11
Struttura: Palazzetto dello Sport		
Indirizzo: Via Firenze 1-7		

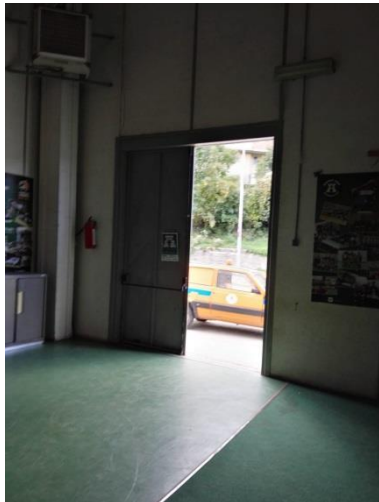
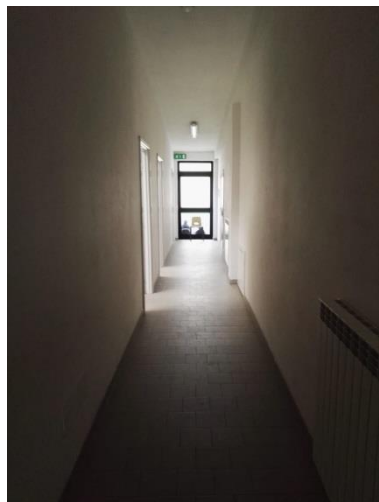
	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	E' presente una zona parcheggio che serve i tre edifici dell'impianto sportivo, che risulta priva delle segnalazioni a terra degli stalli. 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	 L'accesso alla struttura presenta un dislivello in prossimità della porta. Il percorso pedonale di collegamento presenta dislivelli e gradini che rendono difficoltoso l'accesso all'edificio.
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	

2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	NO	Sia l'accesso principale che quelli secondari non presentano una luce netta adeguata.  L'unica apertura che presenta le dimensioni adeguate di luce netta è l'uscita di emergenza 
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non sono presenti né il citofono né il campanello

3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	SI	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			

NOTA: Il Palazzetto dello sport si sviluppa su un unico livello. È presente una tribuna che non è accessibile alle persone con disabilità in quanto non presenta soluzioni per il superamento del dislivello costituito dalle scale.



5		PERCORSI INTERNI		
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	El.12
Struttura: Palestra della Provincia		
Indirizzo: Via Firenze 3-5		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	E' presente una zona parcheggio che serve i tre edifici dell'impianto sportivo, che risulta priva delle segnalazioni a terra degli stalli 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	L'accesso alla struttura avviene tramite una rampa e una serie di gradini. La rampa è stata realizzata sul marciapiede e l'utilizzo della stessa è ostacolato dalla presenza del gradino.  Gli altri accessi alla struttura presentano dislivelli che non sono stati risolti in alcun modo

				
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	

2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	L'accesso dal parcheggio alla rampa presenta un dislivello dato dal marciapiede 
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non sono presenti né il citofono né il campanello
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	NO	

3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
NOTA: La palestra si sviluppa su un unico piano				
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	

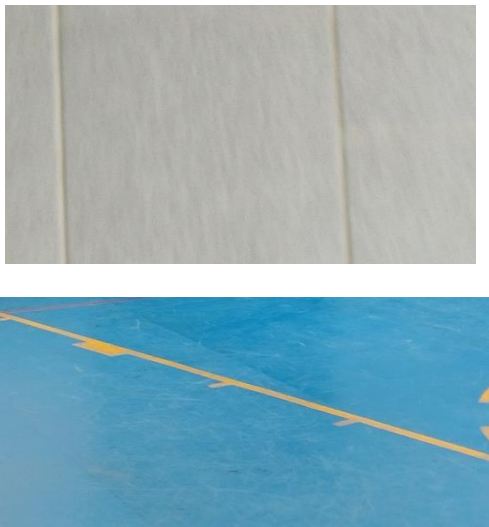
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	El.13
Struttura: Palestra Comunale		
Indirizzo: Via Firenze 2		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	E' presente una zona parcheggio che serve i tre edifici dell'impianto sportivo, che risulta priva delle segnalazioni a terra degli stalli
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	Il percorso pedonale per raggiungere la palestra presenta dislivelli e cambiamenti di pendenza notevoli se si giunge da Via Risorgimento.  Dai parcheggi di Via Firenze posizionati davanti al campo sportivo, il percorso è interrotto dal dislivello del marciapiede. 

				 L'altro accesso possibile, passando per il campo sportivo, è dotato di una rampa per superare il dislivello della scalinata, ma presenta comunque dislivelli ed è in pessimo stato di conservazione. 
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	I percorsi esterni sono in pessimo stato e soggetti a buche e fenomeni di disgregazione del manto.
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	L'ingresso principale presenta un notevole dislivello dato da tre gradini. 
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	

				
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non è presente né il campanello né il citofono
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	SI	Sono presenti due servizi igienici dimensionati per essere utilizzati da persone con disabilità negli spogliatoi. 
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	

3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)		SI	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
NOTA: La palestra si sviluppa su un unico piano, di conseguenza non sono presenti collegamenti verticali interni.				
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	I corridoi hanno una larghezza di 130 cm.
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	NO	Non è presente la segnaletica di sicurezza in prossimità dell'uscita di emergenza. Si segnala presenza di un dislivello in corrispondenza dell'uscita.

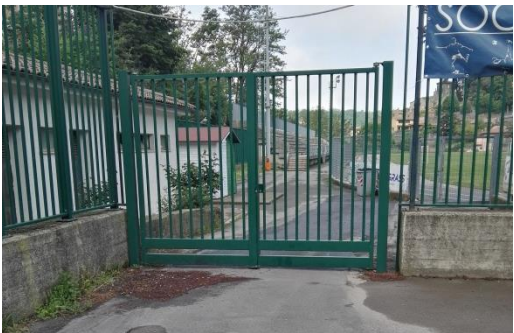
				
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	Le porte interne hanno una larghezza di 120 cm
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE: E' presente una rampa esterna che permetterebbe l'accesso alla struttura, adeguatamente dimensionata. La rampa tuttavia è in pessimo stato di conservazione ed è invasa da vegetazione. Inoltre, l'accesso da questo lato, avviene dalla porta di emergenza che presenta un dislivello interno di 3 cm.				
				

La pavimentazione dei percorsi verticali e orizzontali esterni è in pessimo stato di conservazione.



PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	El.14
Struttura: Stadio Comunale		
Indirizzo: Via Firenze 4-6		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	L'area di parcheggio antistante non presenta stalli destinati a persone con disabilità. 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	Il percorso per accedere allo stadio è caratterizzato da dislivelli e non presenta alcun tipo di segnalatore per ipovedenti. Da segnalare la presenza di parcheggi sui marciapiedi, che rende inagibile il percorso pedonale

				
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	

2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non è presente né il campanello né il citofono
3	SERVIZI IGIENICI			
NOTA: Non sono presenti servizi igienici a servizio dello stadio comunale. Vengono di norma utilizzati i servizi della palestra comunale, illustrati nella scheda EI.13				
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	NO	Non sono presenti sistemi per il superamento della scalinata che porta alle postazioni degli spettatori. 
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12		
	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89	SI	

		Art.4.1.10, 8.1.10		
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	La scala è dotata di un solo corrimano. L'altro lato è costituito da un muretto che non è in grado di fornire un punto di appiglio ne protezione, essendo di altezza inferiore ai 90 cm.
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)		NO	
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		NO	 Il rapporto pedata/alzata è corretto, ma non sono presenti fasce antiscivolo e la pavimentazione non è antisdrucchiolo
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	L'illuminazione della scalinata è garantita dalla presenza dei punti luce dello stadio
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolabile?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89		n.d

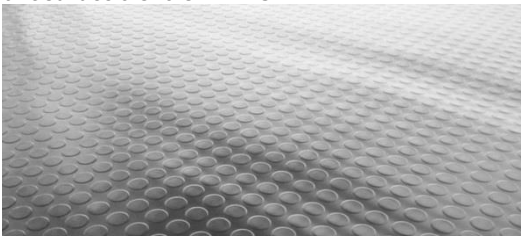
	ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	Art. 4.1.9, 8.1.9		
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1		n.d
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			n.d
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI				Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)			Data: 24/07/2018	EI.15 ES.7
Struttura: Centro per l'Impiego / Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti				
Indirizzo: Via David Lazzaretti 4				
	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	

2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	L'accesso al centro Provinciale per l'istruzione degli adulti presenta un gradino. La zona antistante la porta di ingresso del centro per l'impiego non presenta una piattaforma libera delle dimensioni minime richieste da normativa 
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	

2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5	SI	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	NO	Non sono presenti servizi igienici per disabili in nessuna delle due strutture.  
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		NO	Le porte di accesso ai servizi igienici hanno una larghezza di 70 cm

				
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)			
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	NO	Il centro di Istruzione per adulti si trova al secondo piano dell'edificio ed è raggiungibile solo tramite una rampa di scale, priva di sistemi destinati alle persone con disabilità.  L'accesso al centro per l'impiego avviene tramite una rampa con pendenza superiore alla normativa.

4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12		L'ascensore non è presente in nessuno dei due edifici. Da segnalare che il centro per l'impiego si sviluppa unicamente sul piano terra
	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89 Art.4.1.10, 8.1.10	SI	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	Il corrimano è presente solo su un lato del corpo scala.
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)		NO	
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		SI	I gradini sono dimensionati correttamente e presentano le fasce antiscivolo. 
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	La pavimentazione della rampa di accesso del centro dell'impiego è costituita da materiale antisdrucciolevole in PVC  La pavimentazione interna del centro di Istruzione per adulti è in buono stato di conservazione. 

5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		NO	La rampa di accesso al centro per l'impiego non è sufficientemente illuminata
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Associazione Culturale Comunità Dzogchen di Merigar	Data: 24/07/2018	El.16
Struttura: Museo di Arte e Cultura Orientale M.A.C.O		
Indirizzo: Piazza del Castello 1		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	Il museo si trova nel nucleo storico di Arcidosso e non presenta stalli auto nelle immediate vicinanze
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	Per raggiungere il museo è necessario superare il dislivello dato dal nucleo storico rispetto all'area sottostante del Comune. Non sono presenti segnalatori tattili ne sistemi per agevolare la salita di persone con disabilità. 
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	La pavimentazione è in buono stato di conservazione nonostante si tratti di un nucleo antico, ma non presenta soluzioni antisdrucciolo.

2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	 La zona antistante l'ingresso permette la manovra di una sedia su ruote, ma il piano di calpestio interno non è complanare a quello esterno a causa della presenza di un gradino.
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	L'accesso al Museo ha un dislivello dato dal gradino 

2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non è presente né il campanello né il citofono
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	SI	Il museo ha un servizio igienico per persone con disabilità. Tuttavia l'accesso è ostacolato da un gradino 
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		NO	La porta di ingresso ha una larghezza di 77 cm
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)			
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
NOTA: Attualmente la zona visitatori è limitata al piano terra. È tuttavia presente una rampa di scala per i successivi due livelli. Il collegamento verticale viene qui preso in considerazione in quanto c'è la volontà di consentire in futuro l'accesso al pubblico anche ai piani superiori				

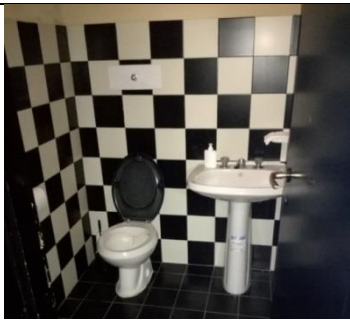
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	NO	
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12		Non è presente l'ascensore
	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89 Art.4.1.10, 8.1.10	SI	Il corpo scala ha una larghezza di 126 cm
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	Il corrimano è presente solo su di un lato della rampa di scale ed è posto ad un'altezza di 100 cm
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)			
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		SI	I gradini sono dimensionati correttamente e sono presenti le fasce antiscivolo
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	La pavimentazione è realizzata con piastrelle in cotto attualmente in buono stato di conservazione
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	NO	I corridoi hanno una larghezza variabile tra 79 cm e 82 cm.

				
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	El.18
Struttura: Castello Aldobrandesco		
Indirizzo: Piazza del Castello		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	Il castello si trova nel nucleo storico di Arcidosso e non presenta stalli auto nelle immediate vicinanze
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	Per raggiungere il castello è necessario superare il dislivello dato dal nucleo storico rispetto all'area sottostante del Comune. Non sono presenti segnalatori tattili ne sistemi per agevolare la salita di persone con disabilità. 
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	La pavimentazione è in buono stato di conservazione nonostante si tratti di un nucleo antico ma presenta dislivelli e non è antisdrucciolo. 

2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	 La zona antistante l'ingresso permette la manovra di una sedia su ruote, ma il piano di calpestio interno non è complanare a quello esterno a causa della presenza di due gradini
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non è presente né il campanello né il citofono
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	NO	La struttura non presenta servizi igienici utilizzabili da persone con disabilità. Le problematiche sono sia nell'accesso ai bagni (presenza di gradini) sia nelle dimensioni interne dei servizi.

				 
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	La porta di accesso ai servizi igienici ha una larghezza di 82 cm
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)			
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	NO	
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12		Non è presente l'ascensore

	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89 Art.4.1.10, 8.1.10	SI	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)		SI	
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		NO	Non sono presenti fasce antiscivolo
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	El.19
Struttura: Terminale Autobus Tiemme		
Indirizzo: Parco Donatori del Sangue 70- 71		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	SI	È presente un parcheggio disabili nelle immediate vicinanze del terminal  In prossimità del terminal è presente un ulteriore stallo per persone con disabilità, nei pressi del supermercato. Il parcheggio è adeguatamente dimensionato e presenta la segnaletica corretta. 
2	ACCESSO			
NOTA: Si intende l'analisi dell'accesso alla banchina di attesa dei mezzi pubblici. L'interno del terminal è destinato ad attività commerciali (bar). Si analizzeranno comunque tutti i campi in un'ottica di intervento più ampia.				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	SI	L'accesso al Terminal avviene tramite una rampa per superare il dislivello del marciapiede.

				
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5	NO	Non è presente né il campanello né il citofono
3	SERVIZI IGIENICI			
NOTA: Non sono presenti servizi igienici pubblici di competenza del terminal				
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
NOTA: Il terminal si sviluppa a piano terra				
5	PERCORSI INTERNI			

NOTA: Non sono stati considerati i percorsi interni delle aree commerciali

NOTE: La fermata di una delle linee di trasporto pubblico non è dotata di pensilina. La pavimentazione è disconnessa, pessimo stato di conservazione e l'accesso alla zona di attesa presenta un gradino (Fig.1). Il percorso pedonale dal secondo parcheggio disabili è disconnesso e la pavimentazione è in pessimo stato (Figg. 2,3)



PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	ES.1
Struttura: Nido dell’Infanzia		
Indirizzo: Via Ovidio Gragnoli 17 - 19		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	L'area esterna è priva di appositi stalli per il parcheggio. 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	Il percorso pedonale non è fornito di marciapiedi, attraversamenti pedonali e presenta un dislivello in prossimità di un lato dell'accesso principale.  L'accesso alla porta principale avviene tramite una rampa adeguatamente dimensionata.

				
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	


2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5	NO	Il citofono si trova ad un'altezza di 137 cm 
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	NO	Non è presente un servizio igienico per disabili, ma solo bagni destinati al personale e ai bambini del nido. 
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	La porta ha una larghezza di 80 cm
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		NO	

3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
NOTA: La struttura si sviluppa su di un unico livello a piano terra				
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	ES.2
Struttura: Scuola dell’Infanzia Padre Ernesto Balducci		
Indirizzo: Via Ovidio Gragnoli 15		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	L'area esterna risulta priva di stalli per la sosta. 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	L'accesso principale all'edificio è raggiungibile tramite un percorso in pendenza. La porta d'ingresso presenta un dislivello costituito da un gradino.  

2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non è presente né il campanello né il citofono
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	

3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)			
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
NOTA: La struttura si sviluppa su un unico livello a piano terra				
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				


PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	ES.3
Struttura: Scuola Primaria David Lazzaretti		
Indirizzo: Via Risorgimento 30		

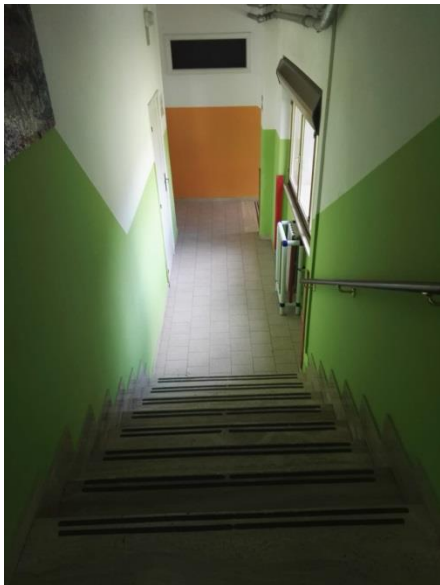
	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	In prossimità dell'ingresso della scuola non sono presenti parcheggi per persone con disabilità. 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	SI	L'accesso diretto alla struttura avviene tramite una scalinata. Tuttavia è stata realizzata una rampa di accesso che serve il polo scolastico e che consente di raggiungere l'ingresso anche a persone con sedia su ruote 

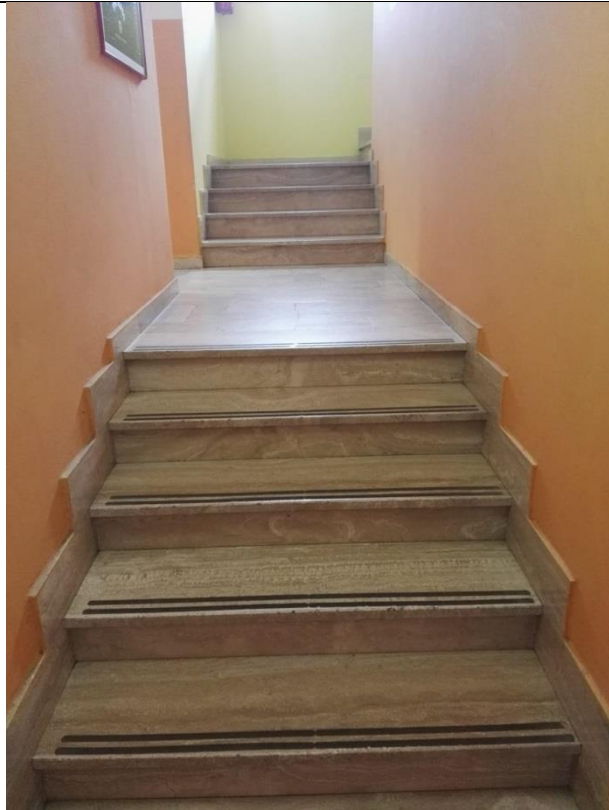
				
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non è presente né il citofono né il campanello
3	SERVIZI IGIENICI			
NOTA: La struttura è in fase di ristrutturazione per adeguarla alle normative sismiche e a quelle di accessibilità. Sono stati previsti servizi igienici adeguatamente progettati su ciascun piano, anche per persone con disabilità				
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
NOTA: I lavori già avviati prevedono la realizzazione di un blocco scale adeguatamente dimensionato dotato di ascensore				
5	PERCORSI INTERNI			
NOTA: Gli spazi interni saranno adeguatamente progettati per rispondere alle normative vigenti in termini di sicurezza e accessibilità				
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)		Data: 24/07/2018
Struttura: Scuola Secondaria di Primo Grado Giosuè Carducci		ES.4
Indirizzo: Via Risorgimento 26		

	Elemento	Rif. Normativa	SI/ NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	SI	È presente un parcheggio per persone diversamente abili in prossimità dell'ingresso 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	L'accesso alla struttura avviene tramite una rampa. I percorsi di collegamento sono privi di segnalatori tattili e non presentano cambiamento di pavimentazione.  

2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	La pavimentazione della rampa è in buono stato ma non è costituita da elementi antisdrucciolo
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	L'attraversamento pedonale presenta un dislivello costituito dal gradino del marciapiede. 
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5	SI	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	SI	È presente un servizio igienico per persone disabili al piano terra dell'edificio. Ai piani superiori non sono presenti. 

3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	NO	Non è presente nessun dispositivo per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità 
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	NO	Non è presente ascensore
	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89 Art.4.1.10, 8.1.10	SI NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	Corrimano solo su un lato o totalmente assente

				
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)		SI	
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		SI	
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	

5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI				Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)			Data: 24/07/2018	ES.5
Struttura: Istituto Tecnico Industriale I.P.S.I.A Leonardo da Vinci				
Indirizzo: Via Risorgimento 28				
	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	SI	Sono presenti due parcheggi per persone con disabilità nella via. E' necessario verificarne la corretta realizzazione e se il numero è sufficiente per rispondere alle esigenze dei tre complessi scolastici 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	SI	L'accesso alla struttura avviene una rampa che permette di raggiungere l'ingresso del polo scolastico  Non sono tuttavia presenti segnalatori tattili/colorati per ipovedenti

2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	Il percorso di attraversamento pedonale è interrotto dalla sporgenza del marciapiede 
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non è presente né il citofono né il campanello
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	SI	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	Le dimensioni delle porte di ingresso ai servizi igienici sono di 87 cm
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)		NO	

4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	SI	La struttura è dotata di ascensore 
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	SI	La porta di accesso dell'ascensore rispetta la larghezza minima data da normativa, essendo di 80 cm La bottoniera è posizionata ad un'altezza di 128 cm. Non sono presenti le scritte in braille
	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89 Art.4.1.10, 8.1.10	SI	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	È presente un solo corrimano 

4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)		NO	L'altezza del corrimano è di 118 cm
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		SI	
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	

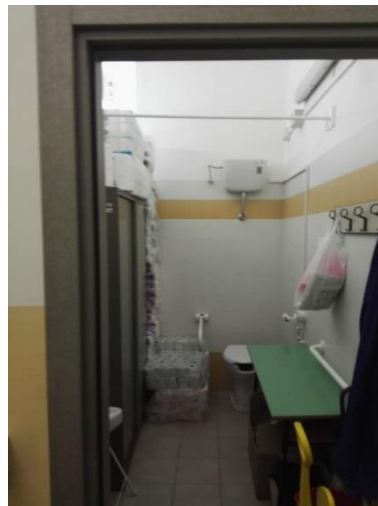
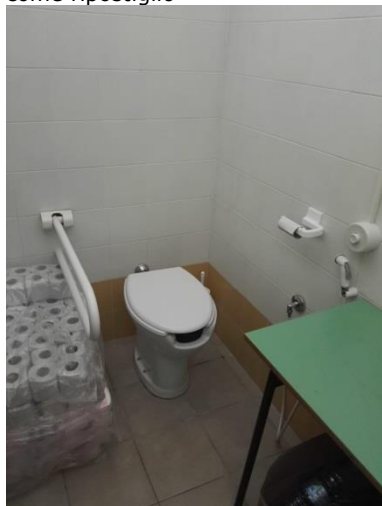
NOTE:

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	ES.6
Struttura: Liceo delle Scienze Umane Giovan Domenico Peri		
Indirizzo: Corso Toscana 7		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	SI	E' presente un posto auto per persone con disabilità in prossimità dell'ingresso. La segnaletica dello stallone non è però adeguata. 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	

2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	Il percorso di attraversamento è interrotto dal dislivello del marciapiede. Inoltre parte delle strisce pedonali sono occupate da un posto auto.
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5		Non è presente né il campanello né il citofono
3	SERVIZI IGIENICI			

NOTA: La struttura è dotata di bagni per disabili, adeguatamente dimensionati che tuttavia vengono utilizzati attualmente come ripostiglio



4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	SI	

4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	SI	La porta di accesso è larga 80 cm, la bottoniera è posta ad un'altezza di 130 cm e presenta scritte in braille.. Le dimensioni della cabina interna sono di 130x115 cm, in linea con la normativa per l'adeguamento di edifici esistenti
	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89 Art.4.1.10, 8.1.10	SI	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	L'altezza del corrimano è di poco superiore ai 100 cm, essendo di 104 cm
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)		NO	
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		NO	

4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	I corridoi hanno una larghezza di 130 cm
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI				Cod.
Amministrazione: Istituto ecclesiastico			Data: 24/07/2018	ER.1
Struttura: Casa di riposo Padre Agostino				
Indirizzo: Via degli Olmi 25				
	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	In prossimità dell'ingresso non sono presenti stalli riservati alle persone con disabilità. 
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	SI	L'accesso alla struttura presenta un dislivello che è stato risolto tramite rampa dotata di corrimano. Non sono presenti segnalatori tattili o colorati per ipovedenti lungo il percorso. 
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	SI	

2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5	NO	Il citofono è posto ad un'altezza di 156 cm 

3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	SI	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	La porta di ingresso ha una larghezza di 90 cm
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)		SI	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	SI	La struttura è dotata di due ascensori per servire i tre livelli dell'edificio
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	SI	I pulsanti degli ascensori sono posizionati a 100 cm da terra e riportano le scritte in Braille. La larghezza della porta è di 115 cm e la profondità della cabina di 140 cm
	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89 Art.4.1.10, 8.1.10	SI	La larghezza della rampa di scale è di 150 cm
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	La scala è dotata di corrimano solo lungo un lato, posizionato ad un'altezza di 100 cm
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)		SI	
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		SI	I gradini hanno un'alzata di 17 cm e una pedata di 30 cm. Sono dotati di fasce antiscivolo. 
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	La pavimentazione è in buono stato e risulta essere antisdrucciolevole

5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	I corridoi interni hanno una larghezza di 140 cm
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	Le porte interne hanno una larghezza di 90 cm
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO EDIFICI				Cod.
Amministrazione: IPIS Leonardo da Vinci			Data: 24/07/2018	SR.1
Struttura: Convitto				
Indirizzo: Via Risorgimento 4				
	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? -gradini, dislivelli -segnalatori tattili/colorati per ipovedenti: (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5mm, griglie, in corrispondenza di attraversamenti)	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	Il percorso di collegamento all'edificio presenta dislivelli e pendenze stradali e una serie di gradini da superare per raggiungere l'ingresso 
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	NO	

				
2.3	La zona antistante e retrostante la porta d'ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm140x140?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1, 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15,16 D.M. 236/89 Art.4.1.2, 8.1.2	NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.8.1.5	NO	Il campanello è posto ad un'altezza da terra di 168 cm 

3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? (vedi i seguenti quesiti di dettaglio)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art.4.1.6, 8.1.6	NO	Non sono presenti servizi igienici per disabili
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	La porta di ingresso ha una larghezza di 86 cm
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc...)(*)			
4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala,...)	D.P.R. 503/96 Art. 13,15 D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	SI	L'accesso ai piani superiori per persone disabili può avvenire grazie all'ascensore presente nell'atrio 
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	D.M. 236/89 Art.4.1.12, 8.1.12	SI	La bottoneria esterna è posta ad un'altezza di 118 cm mentre quella interna ad un'altezza di 135 cm. Sono presenti scritte in Braille. La larghezza della porta è di 80 cm mentre l'interno ha dimensioni di 115x140 cm
	Corpo scala: la rampa ha larghezza minima 120cm (80cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)	D.P.R. 503/96 Art. 7,15 D.M. 236/89	SI	La rampa di scale ha una larghezza di 120 cm

		Art.4.1.10, 8.1.10		
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? E' posto ad un'altezza di 90-100cm? E' dotato di doppio corrimano a 75cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	Il corrimano è presente solo su un lato e d è posizionato correttamente ad un'altezza di 92 cm. 
4.4	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, non attraversabile da una sfera di diam.10cm)		SI	
4.5	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min.30cm; 2H+P=62-64cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30cm da inizio e fine rampa)		SI	I gradini rispettano le dimensioni previste dal rapporto alzata e pedata e sono dotati di fasce antiscivolo
4.6	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio,...)		SI	

5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 Art.16 D.M. 236/89 Art.4 4.2.2, 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art. 4.1.9, 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Art.17 D.M. 236/89 Art.4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	D.P.R. 503/96 Art.15 D.M. 236/89 Art.4.1.1, 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
NOTE:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	A.1
Spazio pubblico: Piazza indipendenza		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	SI	Son presenti due parcheggi per persone con disabilità, uno in prossimità del Municipio e uno dal lato opposto 
1.2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa? (*)	D.L 285/92 Art. 40 , e Art.149 del Regolamento di attuazione	SI	
1.3	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	SI	Il dislivello tra piazza indipendenza e l'attraversamento è risolto con una rampa

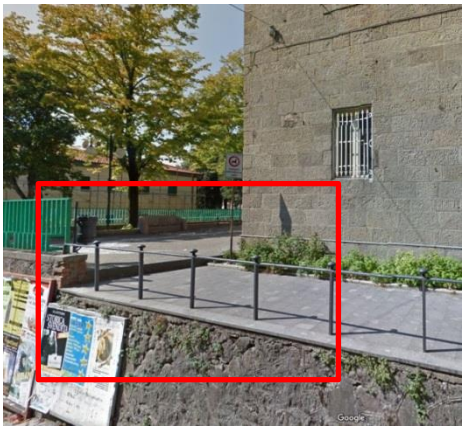
				
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 Art. 4, 5 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)	D.P.R. 503/96 Art. 4, 5 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	
2.3	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 Art. 9 D.M. 236/89 Art. 4.2.1	SI	

2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	D.P.R. 503/96 Art. 3 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	Il percorso pedonale presenta dislivelli soprattutto in prossimità degli attraversamenti, che non sono stati risolti in alcun modo. 
2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.6	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 Art. 5 D.M. 236/89 Art. 8.2.1	NO	I percorsi pedonali risultano essere rialzati rispetto al piano della carreggiata
2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M 236/89 Art. 4.2.2, 8.2.2	SI	La pavimentazione della piazza risulta essere in buono stato, senza sconnessioni.
2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?	D.M 236/89 Art. 4.2.2, 8.2.2	NO	
3	ATTRAVERSAMENTI			
3.1	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti? Mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). Anche griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di ø12cm)	D.M 236/89 Art. 4.2.1	NO	

3.2	I semafori sono dotati di segnalazione acustica?	D.P.R. 503/96 Art. 6	NO	Non sono presenti semafori nell'area
3.3	L'illuminazione pubblica è sufficiente?	D.P.R. 503/96 Art. 6	SI	La piazza è stata recentemente dotata di illuminazione con luci LED
Note:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	V.1
Spazio pubblico: Parco del Pero		

	Elemento	Rif. Normativa	SI/NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	È presente un parcheggio per persone con disabilità su Corso Toscana, in prossimità dell'ingresso al liceo delle Scienze Umane "Giovanni Domenico Peri" 
1.2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa? (*)	D.L. 285/92 Art. 40 , e Art.149 del Regolamento di attuazione	NO	Il parcheggio non presenta la corretta segnaletica orizzontale che permette la manovra di una sedia su ruote
1.3	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	SI	Il parcheggio è a filo strada
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 Art. 4, 5 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)	D.P.R. 503/96 Art. 4, 5 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	

2.3	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 Art. 9 D.M. 236/89 Art. 4.2.1	SI	
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	D.P.R. 503/96 Art. 3 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	Non sono presenti rampe per il superamento dei dislivelli costituiti dai gradini e dal marciapiede di uno degli accessi al parco  
2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	SI	

2.6	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 Art. 5 D.M. 236/89 Art. 8.2.1	NO	
2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M 236/89 Art. 4.2.2, 8.2.2		
2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?	D.M 236/89 Art. 4.2.2, 8.2.2	NO	
3	ATTRAVERSAMENTI			
3.1	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti? Mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). Anche griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di ø12cm)	D.M 236/89 Art. 4.2.1	NO	Non sono presenti segnalatori del non vedenti in prossimità degli attraversamenti. Non ci sono cambi di pavimentazione cromatici o tattili. Il dislivello tra il marciapiede e la pavimentazione stradale non è stato risolto. 
3.2	I semafori sono dotati di segnalazione acustica?	D.P.R. 503/96 Art. 6	NO	Non sono presenti semafori in prossimità degli attraversamenti per raggiungere il parco.
3.3	L'illuminazione pubblica è sufficiente?	D.P.R. 503/96 Art. 6	SI	
Note:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	V.2
Spazio pubblico: Parco tra Viale David Lazzaretti e Via Bagnoli		

	Elemento	Rif. Normativa	SI/ NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	NO	
1.2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa? (*)	D.L 285/92 Art. 40 , e Art.149 del Regolamento di attuazione	NO	
1.3	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	NO	
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 Art. 4, 5 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	Il percorso non risulta avere una larghezza minima di 90 cm per tutta la sua estensione.

				
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)	D.P.R. 503/96 Art. 4, 5 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	
2.3	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 Art. 9 D.M. 236/89 Art. 4.2.1	NO	L'arredo urbano riduce in alcune aree il passaggio netto minimo richiesto.

				
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	D.P.R. 503/96 Art. 3 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	

2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.6	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 Art. 5 D.M. 236/89 Art. 8.2.1	NO	
2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M 236/89 Art. 4.2.2, 8.2.2	NO	
2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?	D.M 236/89 Art. 4.2.2, 8.2.2	NO	

				Lungo il marciapiede sono stati collocati i pali della luce che ostacolano il passaggio di una sedia su ruote e costituiscono una problematica per i non vedenti
3	ATTRAVERSAMENTI			
3.1	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti? Mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). Anche griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di ø12cm)	D.M 236/89 Art. 4.2.1	NO	 Non è presente nessun tipo di segnalazione a parte quella orizzontale delle strisce pedonali
3.2	I semafori sono dotati di segnalazione acustica?	D.P.R. 503/96 Art. 6	NO	Non sono presenti semafori in corrispondenza degli attraversamenti
3.3	L'illuminazione pubblica sufficiente?	D.P.R. 503/96 Art. 6	SI	
Note:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	V.3
Spazio pubblico: Parco Donatori del Sangue		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	SI	È presente un parcheggio disabili in prossimità del Terminal degli autobus, in prossimità del parco  È inoltre presente un ulteriore parcheggio in prossimità del supermercato ma l'accesso al parco da quest'ultimo può avvenire solo mediante una rampa di scale 

				
1.2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa? (*)	D.L. 285/92 Art. 40 , e Art.149 del Regolamento di attuazione	NO	
1.3	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	SI	
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 Art. 4, 5 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	SI	

2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)	D.P.R. 503/96 Art. 4, 5 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.3	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 Art. 9 D.M. 236/89 Art. 4.2.1	SI	
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	D.P.R. 503/96 Art. 3 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	
2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.6	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 Art. 5 D.M. 236/89 Art. 8.2.1	SI	Il percorso pedonale lato strada è delimitato da una staccionata lignea 
2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M 236/89 Art. 4.2.2, 8.2.2	SI	La superficie è in buono stato di conservazione
2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?	D.M 236/89 Art. 4.2.2, 8.2.2	SI	

3		ATTRAVERSAMENTI		
3.1	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti? Mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). Anche griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di ø12cm)	D.M 236/89 Art. 4.2.1	NO	Lungo tutto il perimetro del parco non è presente alcun attraversamento pedonale. 
3.2	I semafori sono dotati di segnalazione acustica?	D.P.R. 503/96 Art. 6	NO	Non sono presenti semafori in corrispondenza degli attraversamenti pedonali
3.3	L'illuminazione pubblica sufficiente?	D.P.R. 503/96 Art. 6	SI	
Note:				

PEBA- SCHEDA RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		Cod.
Amministrazione: Comune di Arcidosso (GR)	Data: 24/07/2018	B.1
Spazio pubblico: Bagni pubblici di Via dei Giardini		

	Elemento	Rif. Normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00m)	D.P.R. 503/96 Art. 10 ,16	SI	È presente un parcheggio disabili in prossimità dei servizi igienici, su Via Risorgimento 
1.2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa? (*)	D.L 285/92 Art. 40 , e Art.149 del Regolamento di attuazione	SI	
1.3	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 4.2.3	SI	
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 Art. 4, 5 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	SI	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)	D.P.R. 503/96 Art. 4, 5 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	
2.3	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 Art. 9 D.M. 236/89 Art. 4.2.1	SI	

2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	D.P.R. 503/96 Art. 3 D.M. 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	
2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M 236/89 Art. 4.2.1, 8.2.1	NO	Via dei Giardini, sulla quale si trovano i servizi igienici pubblici, risulta avere una pendenza notevole, difficilmente affrontabile da una persona con sedia su ruote 
2.6	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 Art. 5 D.M. 236/89 Art. 8.2.1	NO	

2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M 236/89 Art. 4.2.2, 8.2.2	NO	
2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?	D.M 236/89 Art. 4.2.2, 8.2.2	NO	
3	ATTRAVERSAMENTI			
3.1	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti? Mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). Anche griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di ø12cm)	D.M 236/89 Art. 4.2.1	NO	
3.2	I semafori sono dotati di segnalazione acustica?	D.P.R. 503/96 Art. 6	NO	Non sono presenti semafori in corrispondenza degli attraversamenti pedonali
3.3	L'illuminazione pubblica sufficiente?	D.P.R. 503/96 Art. 6	NO	
Note:				